


ANEXO INFORMATIVO 1

MEDIDAS DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

NOTA: Esta y las siguientes medidas se definen solamente para las baldosas rectangulares, Si son necesarias las medidas de baldosas no rectangulares, estas se definen por el rectángulo más pequeño circunscrito.

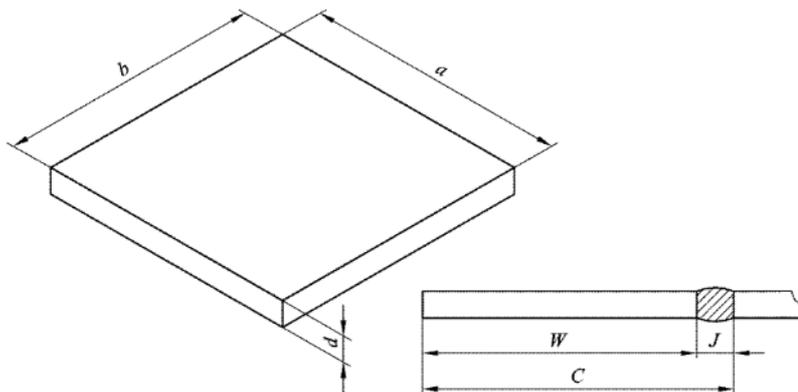

Leyenda


Dimensión de coordinación (S_c)

Dimensión de fabricación (S_w)

= dimensión de fabricación (S_w) + junta (J)

= dimensión de la cara visible (a), (b) y espesar (d)

Figura 1- Baldosa

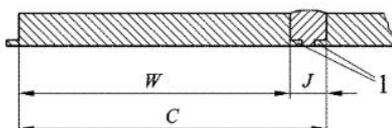

Leyenda

I Reborde de protección

Dimensión de coordinación (S_c)

Dimensión de fabricación (S_w)

= dimensión de fabricación (S_w) + junta (J)

= dimensión de la cara visible (a), (b) y espesar (d)

Figura 2 - Baldosa con espaciador

ANEXO INFORMATIVO 2

EJEMPLO DEL CONTENIDO DE LA ETIQUETA

EJEMPLO 1

The ABC Tile Co., Hecho en China,

PRIMERA CALIDAD

Baldosa extruida, ISO 13006: 2018, Anexo A, Grupo Alb, Precisión

M, 25 cm x 12,5 cm (S_w 240 mm x 115 mm x 12,5 mm), UGL, Sellador Protector Agregado
20 piezas / caja, lote A50, 0100-Gris, peso seco total: 20 kg, revestimiento de piso¹

EJEMPLO 2

The 123 Tile Co., Hecho en España,

Nota ¹ Indicar en letras o símbolos el uso de las baldosas cerámicas: revestimiento de piso (Figura 3. numeral a) o revestimiento de paredes (Figura 3. numeral b).

NO ES PRIMERA CALIDAD

Gres porcelánico prensado en seco, ISO 13006: 2018, grupo Bla, Rectificado
60 cm x 60 cm (Sw 598 mm x 598 mm x 10 mm) UGL
3 piezas / caja, lote B52, 0590-Pizarra, peso seco total: 16 kg



EJEMPLO 3

The XYX Tile Co., Hecho en Indonesia,

PRIMERA CALIDAD

Baldosa prensada en seco, ISO 13006: 2018, Anexo H, Grupo Blb No rectificada
30 cm x 30 cm (Sw 299 mm x 299 mm x 10 mm) GL
10 piezas/caja, lote C60, 0320-Marfil, peso seco total: 20 kg, revestimiento de paredes²

EJEMPLO 4

The 123 Tile Co., Hecho en España,

NO ES PRIMERA CALIDAD

Gres porcelánico prensado en seco, ISO 13006: 2018, grupo Bla, Rectificado
60 cm x 60 cm (Sw 598 mm x 598 mm x 10 mm) UGL
3 piezas / caja, lote B52, 0590-Pizarra, peso seco total: 16 kg



Detalle de la etiqueta:

El tamaño de texto de la etiqueta debe ser mínimo de 9pt.; con excepción de las leyendas "PRIMERA CALIDAD" o "NO ES PRIMERA CALIDAD" que deben ser en negrita y mínimo 28 pt.

ANEXO INFORMATIVO 3

Contenido de los requisitos establecidos en los ANEXO A al ANEXO M de la Norma NTE INEN-ISO 13006

Propiedades de la cerámica plana para piso y pared	Norma de ensayos
Dimensiones y calidad de la Superficie	
Longitud y ancho	ISO 10545-2
Espesor	
Rectitud de los lados	
Rectangularidad	
Planitud de la superficie	
Calidad de la superficie	
Propiedades físicas	
Absorción de agua	ISO 10545-3
Resistencia a la rotura	ISO 10545-4

Resistencia a la abrasión	ISO 10545-6
Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8
Resistencia al cuarteado	ISO 10545-11
Resistencia a la helada	ISO 10545-12
Expansión por humedad	ISO 10545-10
Pequeñas diferencias de color	ISO 10545-16
Resistencia al impacto	ISO 10545-5
Propiedades Químicas	
Resistencia al manchado	ISO 10545-14 ISO 10545-5
Resistencia a los agentes químicos	ISO 10545-13
Desprendimiento de plomo y cadmio	ISO 10545-15

ANEXO INFORMATIVO 4
LETRAS O SÍMBOLOS EN LAS BALDOSAS CERÁMICAS

a) Revestimiento de
piso



b) Revestimiento
de paredes



Figura 3 – Símbolos de uso de la baldosa cerámica